TANDEM DE ESPERA DE TRES PUESTOS CON ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO ESPECIAL

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION



Conjunto de 3 sillas unidas a una misma estructura, para ser ubicadas en las áreas de espera. El mueble es aislado del piso por medio de tapones anti-ruido, que a su vez evitan marcas y rayones y protegen al mueble de la humedad. Módulos plásticos en polipropileno. Debera ofrecer gama de colores acorde con la filosofia del proyecto.

4. GARANTIA

1 año por defectos de fabricacion

5. MATERIALES

tubo cuadrado calibre 18, en polipropileno, asiento tapizado en paño o prana y pintura electrostatica

Alto 82 cm, fondo 40 cm y ancho 156 cm.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


8. NO CONFORMIDAD

1. ITEM BA-02 TAPETE ATRAPA POLVO 1,20 x 1,60 M CON IMAGEN INSTITUCIONAL DE PROVIDENCIA

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

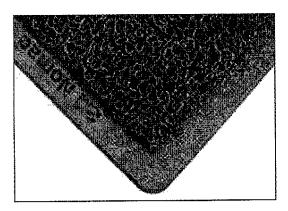

Hecho 100% PVC con base. Ayuda a recoger el polvo, atrapa hongos bacterias, es antideslizante, por tal motivo proporciona seguridad. Se puede perfilar y personalizar con fines decorativos y

4. GARANTIA

1 año.

5. MATERIALES

PVC con base.

6. DIMENSIONES

Alto 1,20 m x fondo 1,60 m.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

No aplica

8. NO CONFORMIDAD


1, ITEM BA-03

IMÁGENES DECORATIVAS DE AMBIENTACION, ALEGORIGOS A PROVIDENCIA Y SUS ATRACTIVOS TURISTICOS

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

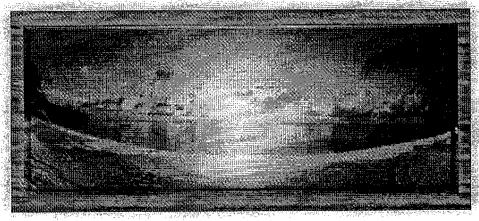

Imágenes decorativas de la isala de providencia para decorar espacios con marco en madera. Se trata de una propuesta del arte isleño, la medida minima debera ser medio pliego.

4. GARANTIA

_

5. MATERIALES

Madera y lienzo

6. DIMENSIONES

_

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Cuidados de durabilidad


8. NO CONFORMIDAD

VENTILADOR DE TECHO, 100 CMS, 110-1-60, 70 W

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

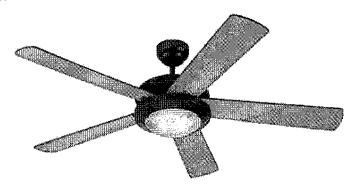

Ventilador de 5 aspas con motor de 5 velocidades con potencia de 40 watts, el motor es de 153x15 mm, aspas reversible. Incluye iluminacion de 110 - 120v con tipo bombillo ahorrador E27, trae dos luces

4. GARANTIA

1 año

5. MATERIALES

Metalico

6. DIMENSIONES

132 cm (52 pulgadas)

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones de ensamble


8. NO CONFORMIDAD

LAMPARAS FLUORESCENTES ESPECULAR CON DIFUSOR ACRILICO

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

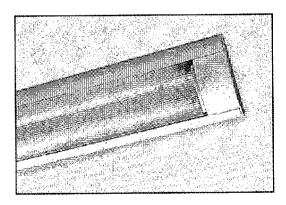

Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. Está construida en poliéster reforzado, resistente a la humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico transparente sujetado por ganchos laterales a presión. Utiliza tubos fluorescentes T8.

Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los que están presentes elementos ligeramente corrosivos, humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.

4. GARANTIA

1 año por defectos de fabricacion

5. MATERIALES

Poliéster reforzado, difusor lumínico de acrílico transparente, ganchos laterales a presión y tubos fluorescentes T8.

6. DIMENSIONES

Alto 0,11 m, fondo 1,27 m y ancho 0,15 m.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones de armado

8. NO CONFORMIDAD


1: ITEM BA-06

GRECA CAFETERA DE 42 TAZAS.

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

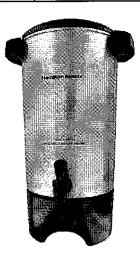

Prepara de 12 a 42 tazas, la luz enciende cuando el café esta listo. El voltaje es de 110 v. Fácil de llenar. Dispensador de 2 vías con tapa Twist-lock y asas grandes. Cable extraíble, fácil de limpiar y almacenar

4. GARANTIA

Un año

5. MATERIALES

Acero inoxidable

6. DIMENSIONES

Alto 82 cm, fondo 40 cm y ancho 156 cm.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños, incluye manual de instrucciones.


8. NO CONFORMIDAD

MESA MADERA SOPORTE DE LA CAFETERA

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

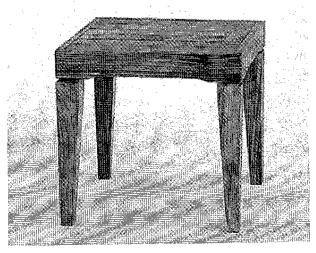

Banca en madera inmunizada con sales CCA por sistema de vacio-presion, para espacios al aire libre, Las maderas son de 0,04 m de espesor, se unen con tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable y chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.

4. GARANTIA

No aplica

5. MATERIALES

Viguetas 14 x 4 cm

Viguetas 7 x 4 cm

tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable.

Chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.

4. GARANTIA

_

6. DIMENSIONES

56 x 56 x 51,5 cms


8. NO CONFORMIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION EXTINTOR MULTIPROPOSITO POLVO QUÍMICO 10

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

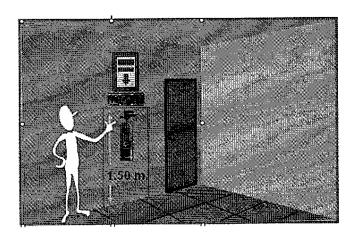

Extintor de químico seco, 10 libras, de solución efectiva, recubrimiento en acero resistente, acompañado de reglas de mantenimiento y seguridad de uso.

4. GARANTIA

No aplica

5. MATERIALES

Solucion extintora seca

6. DIMENSIONES

MAXIMO 1,50 MT ALTURA Y MINIMO 10 CM SOBRE LA BASE. VER RESOLUCION

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Seguir instrucciones antes de usar

8. NO CONFORMIDAD


1, ITEM BA-09

BOTIQUIN CON DTÁCION BASICA DE AQUERDO A ESPECIFICACIONES

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION



4. GARANTIA

No aplica

5. MATERIALES

El botiquin debe ser plastica.

HERIDAS Y HEMORRAGIAS

- Compresas
- · Gasas estériles en empaque individual
- · Vendas de gasa
- Vendas elásticas
- · Vendas de algodón
- · Esparadrapo de tela
- · Esparadrapo micropore
- Curas
- Tela limpia
- · Frascos de suero fisiológico
- · Isodine espuma
- Isodine solución

QUEMADURAS

Gasa vaselinada o tela limpia y vaselina (para humectar la piel)

LESIONES OSTEOMUSCULARES

Todas las lesiones osteo musculares se tomarán como fracturas.

- Tablillas y férulas de diferentes tamaños
- Baja lenguas

OTRAS

- · Sales de rehidratación oral
- · Guantes desechables
- · Camilla rígida
- Tijeras
- Manual de primeros auxilios
- · Listado de números de emergencia
- Libreta y lápiz
- Linterna

6. DIMENSIONES

Alto 82 cm, fondo 40 cm y ancho 156 cm.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones de armado


8. NO CONFORMIDAD

CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS KIT COMPLETO

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION



Camilla De Primeros Auxilios en Polietileno para Transporte Heridos, tiene 10 orificios para fácil transporte, es traslucida para permitir toma de RAYO X, de fácil descontaminación, compactible con la mayoría de los inmovilizadores. Superficie lisa para una fácil transferencia, inferior, convexa para rápido levante. Asideros de una sola pieza, huecos por dentro, circular alrededor y dos asas en la parte superior de parte de la cabeza para permitir un transporte más estable. Impermeable a todos los fluidos corporales. Es flotante, puede soportar un paciente en el agua. Capacidad de carga de 150 kg, medianamente con 300 kg no se rompe

4. GARANTIA

1 año

5. MATERIALES

Polietileno

6. DIMENSIONES

Largo 1.84m x ancho 46 cm x alto 6 cm peso: 7.5 Kg

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones.


8. NO CONFORMIDAD

1. ITEM BA-11 SANITARIO INSTUTUCIONAL BAJO CONSUMO

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

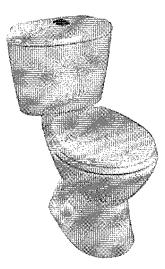

Suministro e instalación de sanitario institucional blanco de bajo consumo referencia avanti plus de corona, incluye asiento sanitario aereo, valvula de suministro de agua antisifon con flotador, sifon 100% esmaltado de 5,1 cm, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

4. GARANTIA

Garantia CORONA limitada por vida

5. MATERIALES

Porcelana Sanitaria

6. DIMENSIONES

Modelo 02020 64,3 cm \times 38,8 cm \times 31,4 cm. 16 kg.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos hidraúlicos y sanitarios - Catalogo del fabricante.


8. NO CONFORMIDAD

1. ITEM BA-12 LAVAMANOS CON PEDESTAL INSTITUCIONAL

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

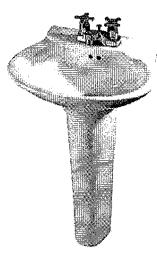

Suministro e instalación de lavamanos de pedestal institucional en porcelana sanitaria, disponible con agujeros insinuados, amplio pozo, superficie de repisa. Agujero integral de drenaje que evita rebose.

Se puede presentar una propuesta creativa de un lavamanos no tradicional, sin modificar precio.

4. GARANTIA

Garantia CORONA limitada de por vida.

5. MATERIALES

Porcelana Sanitaria.

6. DIMENSIONES

Modelo 04120 66 cm x 15 cm x 19 cm. 16 kg.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos hidraúlicos y sanitarios - Catalogo del fabricante.

8. NO CONFORMIDAD

BARRAS DE APOYO PARA DISCAPACITADOSEN PISO Y EN PARED + JUEGO LAVAMANOS SANITARIO

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION



Barra de discapacitados para baños, de simple apoyo y reforzada al suelo e instalación en medio de los aparatos sanitarios, que sirve como soporte y ayuda técnica de incorporación para usuarios de la tercera edad y personas con problemas de movilidad. Estas barras de baño están diseñadas para proporcionar apoyo y estabilidad a los usuarios con o sin discapacidad. Son fáciles de instalar, usar y limpiar. Para uso doméstico e institucional en los cuartos de baño en cualquier tipo de ambiente y resistente a la corrosión.

4. GARANTIA

1 año

5. MATERIALES

Acero inoxidable

6. DIMENSIONES

Debe cumplir con la norma tecnica colombiana NTC 60-47

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de cuidados del acero

8. NO CONFORMIDAD

ESPEJO PARA LAVAMANOS DISCAPACITADOS ESTRUCTURA MADERA Y ANGULO DE GIRO DE 75° CON RESPECTO A LINEA HORIZONTAL, MEDIDAS 0,70° x 1,40

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION



Espejo recto, pulido, con bisel, de alta resistencia, incluye estructura en madera inmunizada con sales CCA por sistema de vacio-presion y angulo de giro de 75º con respecto a la linea horizonte.

4. GARANTIA

No aplica.

5. MATERIALES

Cristal, madera inmunizada con sales CCA por sistema de vacio-presion y angulo de giro de 75º

6. DIMENSIONES

Alto 0,70 m x largo 1,40 m x ancho 0,03 m.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones de armado


8. NO CONFORMIDAD

BANCA DE MADERA HALL DE ESPERA BAÑO

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

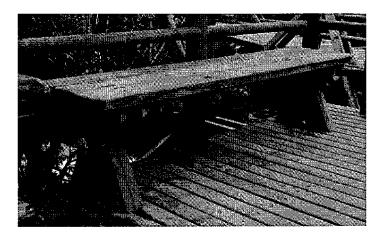

Banca en madera inmunizada con sales CCA por sistema de vacio-presion, para espacios al aire libre, Las maderas son de 0,04 m de espesor, se unen con tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable y chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.

Deberan ofrecer gama de colores y debe ser en madera, todo esto acorde con la filosofia del proyecto.

4. GARANTIA

No aplica

5. MATERIALES

Viguetas 14 x 4 cm

Viguetas 7 x 4 cm

tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable.

Madera rolliza de 6 cm.

Chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.

6. DIMENSIONES

Alto 0,45 m x largo 2,00 m x ancho 0,44 m.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

No aplica


8. NO CONFORMIDAD

1. ITEM BA 16 LAMPARAS FLUORESCENTES ESPECULAR CON DIFUSOR ACRILICO

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

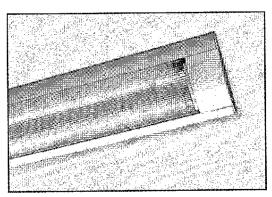

Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. Está construida en poliéster reforzado, resistente a la humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico transparente sujetado por ganchos laterales a presión. Utiliza tubos fluorescentes T8.

Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los que están presentes elementos ligeramente corrosivos, humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.

4. GARANTIA

1 año por defectos de fabricacion

5. MATERIALES

Poliéster reforzado, difusor lumínico de acrílico transparente, ganchos laterales a presión y tubos fluorescentes T8.

6. DIMENSIONES

Alto 0,11 m, fondo 1,27 m y ancho 0,15 m.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones de armado


8. NO CONFORMIDAD

ESCRITORIO EN L'TIPO GERENCIA SUPERFICIE EN FORMICA CON BORDES POSFORMADOS APLICACIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE + ARCHIVADOR

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

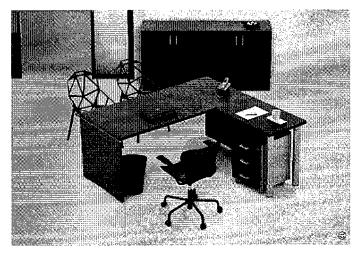

Escritorio en L tipo gerencia superficie en formica con bordes pos formados aplicaciones metálicas en acero inoxidable, de 1.80*1.60 fabricado en tablex de 25mm, enchapado en formica y bordes en polivinilo

4. GARANTIA

1 año

5. MATERIALES

fabricado en tablex de 25mm enchapado en formica y bordes en polivinilo

6. DIMENSIONES

1.80*1.60

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Las aplicaciones metalicas obedece a manijas. Se puede presentar una mejor alternativa para las manijas.


8. NO CONFORMIDAD

ESTANTERIA BIBLIOTECA 1,40 x 2,00 M

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

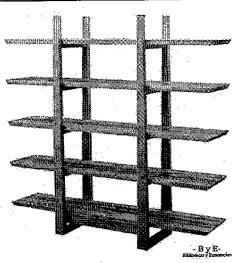

Estanteria en madera. Estructura: Fija. La madera se inmunizara con sales CCA por sistema de vacio-presion, son de 0,04 m de espesor, se unen con tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable y chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.. Apto uso Exterior. Trabajo artesanal

4. GARANTIA

5. MATERIALES

Madera PINO

6. DIMENSIONES

Alto 200 cm, fondo 140 cm

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

8. NO CONFORMIDAD

SILLA TIPO GERENCIA

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION



Silla con apoya cabeza reclinable de tela de malla, mecanismo metálico para la regulación de la altura, base metálica con reposa brazos de polipropileno y sistema de ruedas giratorias de nylon con asiento de espuma. Material durable para soportar el peso y el uso continuo. Su diseño es ideal para disfrutar de una completa comodidad al momento de estudiar o trabajar.

4. GARANTIA

3 años

5. MATERIALES

Tela de malla, base metálica con reposa brazos de polipropileno y sistema de ruedas giratorias de nylon con asiento de espuma

6. DIMENSIONES

Alto 112 cm. Profundidad asiento 50 cm. Largo de brazos 53 cm. Ancho 50 cm

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Accesorios de instalación y manual de instrucciones


8. NO CONFORMIDAD

SILLA INTERLOCUTOR

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

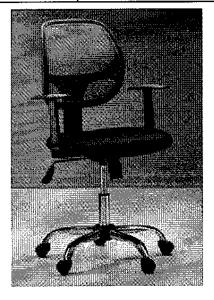

Silla ejecutiva, con respaldo y asiento ergonométrico, alta comodidad, altura regulable, base cromada. Material durable para soportar el peso y el uso continuo. Su diseño es ideal para disfrutar de una completa comodidad al momento de estudiar o trabajar. Silla con mecanismo metálico para la regulación de la altura, base metálica con reposa brazos de polipropileno y sistema de ruedas giratorias de nylon con asiento de espuma.

4. GARANTIA

6 meses

5. MATERIALES

Polipropileno - metal

6. DIMENSIONES

Ancho de silla 50 cm, Alto 90 cm aproximadamente, Fondo 50 cm

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones de ensamble


8. NO CONFORMIDAD


1. ITEM BA-21-22-23 UC-01, tipo MPS, 27,300 Btu/hr, 2,8 kW, 208-1-60, R-410a, + FC-1A/1B/1C, 3 unidades evaporadoras tipo muro alto 9000 Btu/hr

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION







Aire acondicionado mini split de 9000 btu marca CARRIER o similar, hasta 16 SEER. Tecnología Inverter. Función turbo. Panel digital. Auto apagado. Reloj programable: 24 horas. Nivel de ruido desde 27 dB(A). Filtro con carbón activado. Control de flujo de aire automático. Condensadora con protección anti-corrosivaAdemás incluye un conveniente panel digital el cual muestra la temperatura y otras funciones que son programables con el control remoto.

4. GARANTIA

1 año.

5. MATERIALES

Lámina Galvanizada

6. DIMENSIONES

Fondo 18 cm y ancho 75 cm.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

El aire acondicionado debe estar conectado con polo a tierra, de lo contrario, podría provocar choques eléctricos. Utilizar los cables especificados para conectar las unidades interna y externa con seguridad. Desconectar el aparato cuando no vaya a usarse por un largo periodo de tiempo. Nunca limpiar el aparato con agua, ya que podría penetrar en la unidad y deteriorar su aislamiento y producir descargas eléctricas. No poner cerca de fuentes de calor debido a peligro de incendio. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer el manual de instrucciones antes de usar


8. NO CONFORMIDAD

1. ITEM BA-24 LAMPARAS FLUORESCENTES ESPECULAR CON DIFUSOR ACRILICO.

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

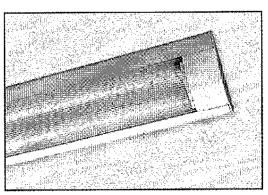

Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. Está construida en poliéster reforzado, resistente a la humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico transparente sujetado por ganchos laterales a presión. Utiliza tubos fluorescentes T8.

Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los que están presentes elementos ligeramente corrosivos, humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.

4. GARANTIA

1 año por defectos de fabricacion

5. MATERIALES

Poliéster reforzado, difusor lumínico de acrílico transparente, ganchos laterales a presión y tubos fluorescentes T8.

6. DIMENSIONES

Alto 0,11 m, fondo 1,27 m y ancho 0,15 m.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones de armado

8. NO CONFORMIDAD


1, ITEM BA-25

ESTANTERIA EN MADERA 2,50 x 2,00 M

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

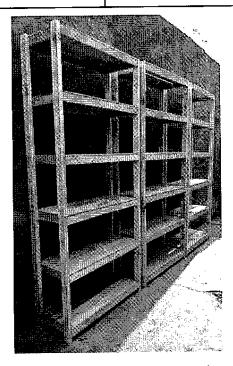

Estanteria en madera. Estructura: Fija. La madera se inmunizara con sales CCA por sistema de vacio-presion, son de 0,04 m de espesor, se unen con tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable y chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.. Apto uso Exterior. Trabajo artesanal

4. GARANTIA

_

5. MATERIALES

Madera

6. DIMENSIONES

Alto 200 cm, fondo 250 cm, profundidad 40 cm

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

-


8. NO CONFORMIDAD

MESA EN MADERA CENTRO DE ESPACIO PARA EXHIBICIÓN DE ARTESANÍAS.

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCIÓN

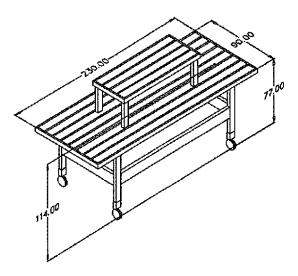

Mueble fabricado en madera maciza . cuenta con cubierta y mesa sobre puesta para exhibicion de productos en otro nivel. La maderase inmunizaran con sales CCA por sistema de vacio-presion, para espacios al aire libre, Las maderas son de 0,04 m de espesor, se unen con tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable y chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.

4. GARANTÍA

_

5. MATERIALES

Viguetas 14 x 4 cm

Viguetas 7 x 4 cm

tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable.

Chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.

6. DIMENSIONES

largo: 230 cms. Ancho 90 cms. Alto: 114 cms. - Mesa grande. Largo: 30 cms. Ancho 30 cms. Alto: 50 cms. - Mesa pequeña.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

_

8. NO CONFORMIDAD


1, ITEM BA-27

TARIMA A LA ALTURA DEL SILLAR DE LA VENTANA PARA EXHIBICION H. 0,90 M

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

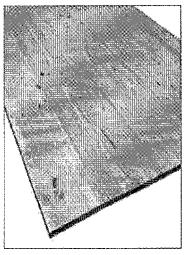

Mueble fabricado en madera macizal. La maderase inmunizaran con sales CCA por sistema de vacio-presion, para espacios al aire libre, Las maderas son de 0,04 m de espesor, se unen con tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable y chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.

4. GARANTÍA

5. MATERIALES

Viguetas 7 x 4 cm

tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable.

Chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.

6. DIMENSIONES

H. 0,90 M

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


8. NO CONFORMIDAD

VENTILADOR DE TECHO, 100 CMS, 110-1-60, 70 W

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

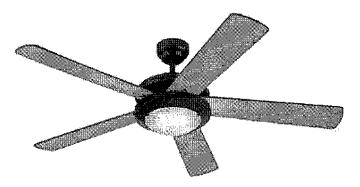

Ventilador de 5 aspas con motor de 5 velocidades con potencia de 40 watts, el motor es de 153x15 mm, aspas reversible. Incluye iluminacion de 110 - 120v con tipo bombillo ahorrador E27, trae dos luces.

4. GARANTIA

1 año

5. MATERIALES

Metalico

6. DIMENSIONES

132 cm (52 pulgadas)

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones de ensamble


8. NO CONFORMIDAD

LAMPARAS FLUORESCENTES ESPECULAR CON DIFUSOR ACRILICO

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

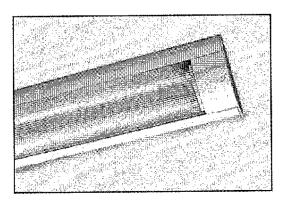

Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. Está construida en poliéster reforzado, resistente a la humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico transparente sujetado por ganchos laterales a presión. Utiliza tubos fluorescentes T8.

Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los que están presentes elementos ligeramente corrosivos, humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.

4. GARANTIA

1 año por defectos de fabricacion

5. MATERIALES

Poliéster reforzado, difusor lumínico de acrílico transparente, ganchos laterales a presión y tubos fluorescentes T8.

6. DIMENSIONES

Alto 0,11 m, fondo 1,27 m y ancho 0,15 m.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones de armado

8. NO CONFORMIDAD

SILLA SIN PORTALIBROS, CON ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, RAQUETA EN TRIPE DE 15 mm ENCHAPADA CON FORMICA GENERICA

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCIÓN



fabricada en tuvo aval calibre 18, espaldar en polipropilena, asiento tapizado en paño o prana,brazo en triplex, pintura electrostatica.

4. GARANTÍA

6 meses

5. MATERIALES

tuvo aval calibre 18, espaldar en polipropilena, asiento tapizado en paño o prana,brazo en triplex, pintura electrostatica.

6. DIMENSIONES

Alto 90 cm, Ancho 45 cm, Fondo 40 cm

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Sólo debe sentarse una persona a la vez


8. NO CONFORMIDAD

MESA EN MADERA CENTRO DE ESPACIO PARA EXPOSITORES

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCIÓN

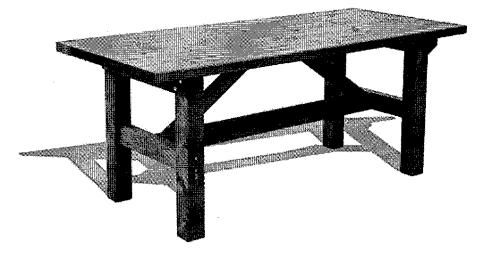

Mueble fabricado en madera maciza. La madera se inmunizara con sales CCA por sistema de vacio-presion, para espacios al aire libre, Las maderas son de 0,04 m de espesor, se unen con tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable y chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.

4. GARANTIA

1 año por defectos de fabricación

5. MATERIALES

Viguetas 7 x 4 cm

tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable.

Chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.

6. DIMENSIONES

87x160cmx 80cm de alto

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

instrucciones de durabilidad


8. NO CONFORMIDAD

SONIDO MINICOMPONENTE CON MICRÓFONO

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION 189900

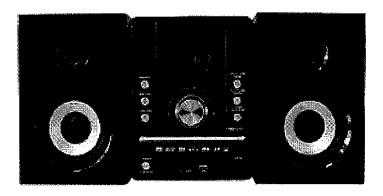

Microcomponente, Lector de tarjetas SD/MMC/MS, Salida coaxial, Entrada y salida de audio y video, componentes YUV, S-Video, CVBS, P-SCAN, Sintonizador Digital de radio AM/FM, Reproductor DVD/DVCD/VCD/CD/MP3/MPEP4/CD-R/DVD-RW/JPEG/KODAK PICTURE CD.

4. GARANTIA

1 año

5. MATERIALES

6. DIMENSIONES

Dimensiones parlantes 14x22x21 cm.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Microcomponente DVD/CD/MP3. Manual de usuario. Control remoto. Cable RCA. Antena AM/FM


8. NO CONFORMIDAD

TELEVISOR RED FULL HD 42"

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

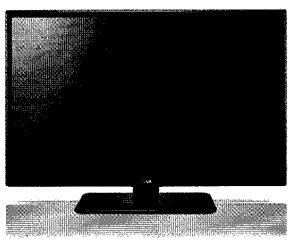

TELEVISOR LED LG FULL HD USB REF 42LN5200. PANEL IPS: COLORES MÁS REALES. TRIPLE XD ENGINE. SINTONIZADOR MULTITURNER TDT HD Y CABLE. CON SEÑAL DIGITAL TERRESTE O SIMILAR (TDT)

4. GARANTIA

1 año

5. MATERIALES

LED

6. DIMENSIONES

Alto: 56,6 cm, Ancho: 96,8 cm, Profundidad: 7,9

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones.


8. NO CONFORMIDAD

IMÁGENES DECORATIVAS DE AMBIENTACION, ALEGORICOS A PROVIDENCIA Y SUS ATRACTIVOS TURISTICOS

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

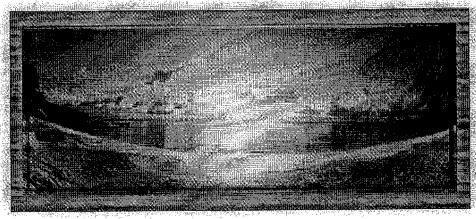

lmágenes decorativas de la isala de providencia para decorar espacios con marco en madera. Se trata de una propuesta del arte isleño, la medida minima debe ser medio pliego.

4. GARANTIA

-

5. MATERIALES

Madera y lienzo

6. DIMENSIONES

_

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Cuidados de durabilidad


8. NO CONFORMIDAD

1. ITEM BA 35 VENTILADOR DE TECHO, 100 CMS, 110-1-60, 70 W

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

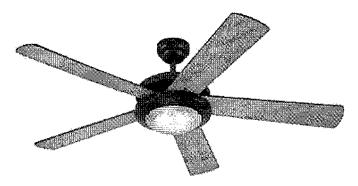

Ventilador de 5 aspas con motor de 5 velocidades con potencia de 40 watts, el motor es de 153x15 mm, aspas reversible. Incluye iluminacion de 110 - 120v con tipo bombillo ahorrador E27, trae dos luces.

4. GARANTIA

1 año

5. MATERIALES

Metalico

6. DIMENSIONES

132 cm (52 pulgadas)

7, REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones de ensamble

8. NO CONFORMIDAD


1, ITEM BA-36

LAMPARAS FLUORESCENTES ESPECULAR CON DIFUSOR ACRILICO

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

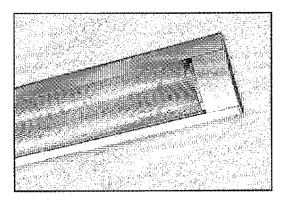

Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. Está construida en poliéster reforzado, resistente a la humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico transparente sujetado por ganchos laterales a presión. Utiliza tubos fluorescentes T8.

Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los que están presentes elementos ligeramente corrosivos, humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.

4. GARANTIA

1 año por defectos de fabricacion

5. MATERIALES

Poliéster reforzado, difusor lumínico de acrílico transparente, ganchos laterales a presión y tubos fluorescentes T8.

6. DIMENSIONES

Alto 0,11 m, fondo 1,27 m y ancho 0,15 m.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones de armado

8. NO CONFORMIDAD